


KAMI WERKZEUGMASCHINEN

L+Z DREHMASCHINE

DKM 1250 S

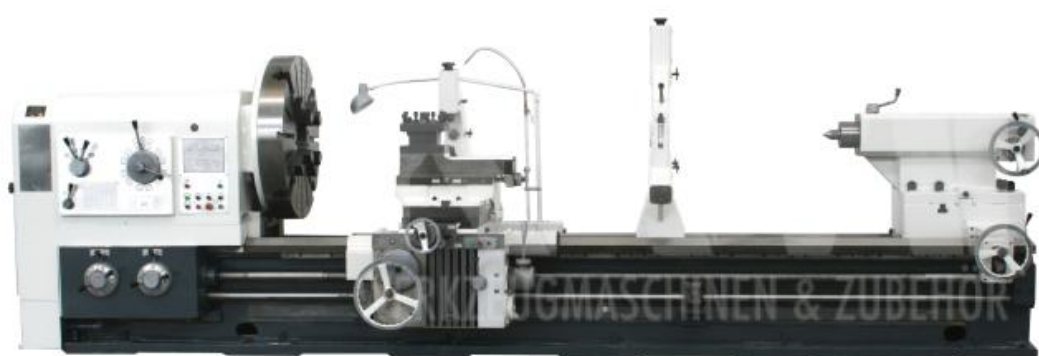


DKM 1250 S

TECHNISCHE DATEN

Высота центров	625 mm
Расстояние между центрами	14000 mm
Ширина станины	755 mm
Макс. вес заготовки	6000 Kg
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	1250 mm
Наибольший диаметр изделия над суппортом	865 mm
Отверстие шпинделя	130 mm
Передний конец шпинделя	A 215 (8xM22)
Диапазон частоты вращения при подаче вперед	3.15 - 315 U/min
Диапазон частоты вращения при подаче назад	3.5 - 291 U/min
Диапазон продольной подачи	(56) 0,1 - 12 mm/U
Диапазон поперечной подачи	(56) 0,05 - 6 mm/U
Метрическая резьба	(44) 1 - 120 mm
Дюймовая резьба	(31) 28 - 1/4 TPI
Модульная резьба	(45) 0,5 - 60 mm
Резьба с диаметральной шагом	(38) 56 - 1/2 DP
Диаметр пиноли	160 mm
Ход пиноли	300 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 6
Мощность двигателя	22 кВт
Масса	21.100,00 кг
Габариты	17100 x 2150 x 2150 mm

AUSSTATTUNG

- » 130 mm Отверстие шпинделя
- » 755 mm Ширина станины
- » hydraulische Тормоз шпинделя
- » hydraulisches Kupplungssystem
- » automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- » Встроенное приспособление для обточки конусов, работающее от приводного верхнего суппорта
- » Задняя бабка с электроприводом
- » Eilgang in Längs und Plan via Taster
- » Предохраняющая от перегрузки муфта в фартуке суппорта
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Bettbahn-Центральная система смазки
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Lamellenkupplung im Hauptgetriebe



LIEFERUMFANG

4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе 1000 mm

КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D