


KAMI WERKZEUGMASCHINEN

CNC SCHWERDREHMASCHINE

# DKM 1000.4S CNC

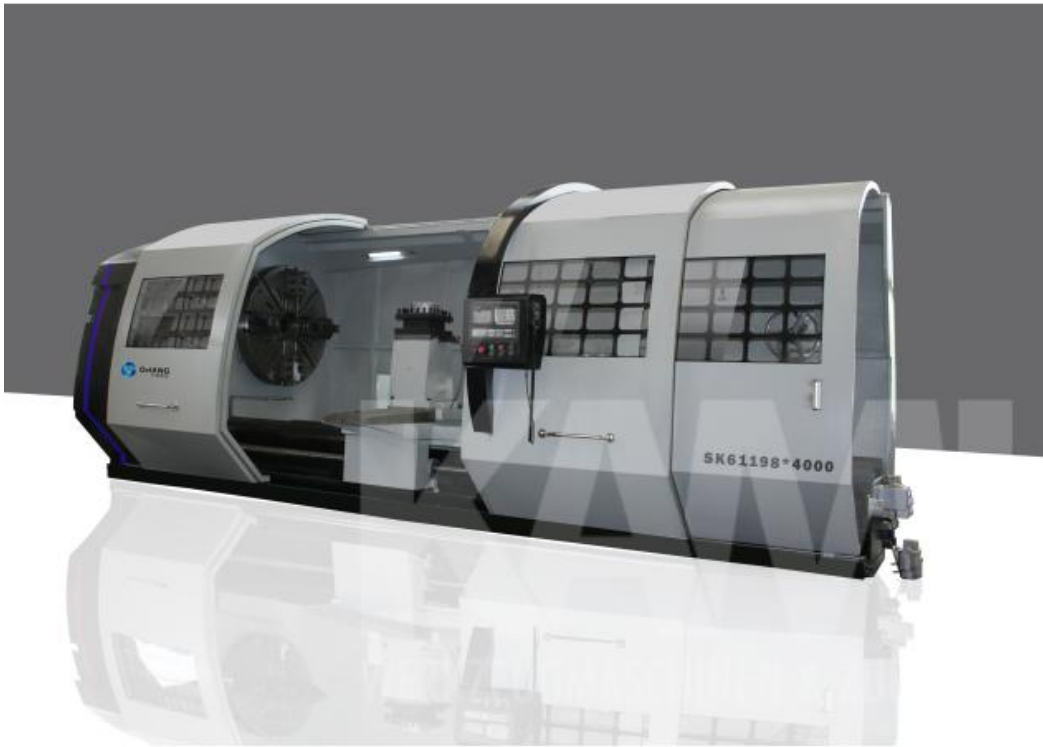

# DKM 1000.4S CNC

## TECHNISCHE DATEN

<b>Высота центров</b>	500 mm
<b>Расстояние между центрами</b>	4000 mm
<b>Ширина станины</b>	780 mm
<b>Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной</b>	1000 mm
<b>Наибольший диаметр изделия над суппортом</b>	590 mm
<b>Макс. вес заготовки ohne Lünette</b>	8000 Kg
<b>Отверстие шпинделя</b>	130 mm
<b>Передний конец шпинделя</b>	A 215/8xM22
<b>max. Drehmoment</b>	11000 Nm
<b>Диапазо частоты вращения</b>	3.15 - 315 U/min
<b>Диапазон продольной подачи</b>	бесступенчато
<b>Диапазон поперечной подачи</b>	бесступенчато
<b>Диаметр пиноли</b>	160 mm
<b>Ход пиноли</b>	300 mm
<b>Крепление пиноли</b>	Конус Морзе 6
<b>Мощность двигателя</b>	22 кВт
<b>Масса</b>	13.000,00 кг
<b>Габариты</b>	6100 x 2150 x 2150 mm

## AUSSTATTUNG

- » Siemens 828D
- » motrisierter Reitstck
- » 4-fach Werkzeugwechsler
- » Vollkabine mit 2 Schiebetüren
- » 1 Stück elektronisches Handrad
- » Bohrblock

## LIEFERUMFANG

4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе 1000mm, Подвижный люнет mit Spannbereich 200-600 mm, Siemens 828D  
Optional: Rollenbock